

Facts

- nach 150 Meter gleich hell
- einfache Montage und Verkabelung
- nur 1 Anschluß
- Rollenware bis 150 Meter Länge!

Farben

weiß, blau, blaugrün

Technische Daten/technical data

Standardspannung/current	115 VAC/ 400-1000Hz
Ma. Spannung/max. current	300 VAC

bei Standardwerten gemessen/standard measurements

Initialeuchtdichte weiß/light density white	50 cd/m ²
Initialeuchtdichte grün/light density green	70 cd/m ²

Standardbreiten Lines/standard width EL-lines:

- 6,35 mm
- 12,70 mm
- 19,05 mm
- andere Breiten auf Anfrage/ask for other formats

Standardformate Leuchtfolie/Standardformats Foils

DIN A4 - DIN A0

Sonderformate möglich/special Formats on demand

Ausführung/Features

laminiert ohne Kontakte/laminated without pins

Optionen/options



kontaktieren/contact pins

Facts

- homogeneous
- simple Installation
- simple Mounting
- up to 150m on rolls

Colours

-white, blue, bluegreen

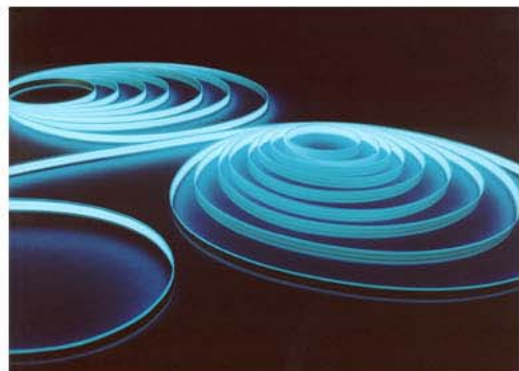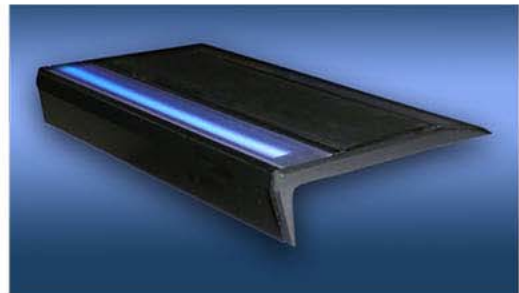

Mechanische Daten

Größen: 200mm x 300mm,
300mm x 400mm

Dicke: 0,6 mm

Anschluss über Lötpins

Farben

weiß, blau, blaugrün

Mechanical Data

Dimensions: 200mm x 300mm,
300mm x 400mm

Thickness: 0.6 mm

Connecting: Solderpins

Colours

-white, blue, bluegreen

Technische Daten/technical data

Standardspannung/current

110 VAC/400Hz

Max. Spannung/max. current

200 V RMS

Optische Daten/optical data

Leuchtdichte weiß/light density white

54 cd/m²

Leuchtdichte grün/light density green

47 cd/m²

Leuchtdichte blaugrün/light density bluegreen

52 cd/m²

